



We innovate
your way to future



COMPANY PROFILE

Η εταιρεία Innovation Systems (Παπαστεργίου Απ. & Υιοί Ο.Ε.) ειδικεύεται στο πεδίο της συσκευασίας, ζύγισης, παλετοποίησης, μεταφοράς καθώς και στις ειδικές κατασκευές και στους βιομηχανικούς αυτοματισμούς.

Η εταιρεία προσπαθεί να διασφαλίσει τις προσδοκίες των πελατών της και των προϊόντων, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας στις ιδιόκτητες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της τα μηχανήματα, συνδυάζοντας τα τμήματα έρευνας, σχεδιασμού (σε 3D προγράμματα) και την εμπειρία όλων των ετών και εργασιών.

Το κύριο πεδίο της εταιρείας από το 2008 είναι αποκλειστικά η παλετοποίηση προϊόντων με ρομποτικά συστήματα, συστήματα ζύγισης και συσκευασίας υλικών, μεταφορά και μηχανήματα περιτύλιξης παλετών.

Project Management

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1.

Σε ένα τμήμα των εγκαταστάσεων μας γίνεται η θεωρητική και πρακτική δοκιμή ζύγισης πλήρωσης, σφράγισης και παλετοποίησης. Ξεκινάμε ελέγχοντας ενδελεχώς τις απαιτήσεις του πελάτη. Δείγματα προϊόντων και δεδομένα ασφάλειας αναλύονται. Εξετάζουμε όλες τις πτυχές της γραμμής, έτσι ώστε να προτείνουμε την καλύτερη λύση.

2.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η Innovation Systems έχει την εμπειρία να βρει τη βέλτιστη διαμόρφωση της γραμμής και τον σωστό τύπο και μέγεθος της επιφάνειας. Για κάθε έρευνα, ετοιμάζουμε μια σαφή και ολοκληρωμένη πρόταση με σχέδια διάταξης πλήρους διαστάσεων. Η γραμμή συζητείται λεπτομερώς με τον πελάτη κατά τις επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του και οριστικοποιούμε τυχόν εκκρεμή ζητήματα.

3.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ INDUSTRY 4.0

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή είναι πλήρως μηχανογραφημένες, με σύγχρονα συστήματα 3D CAD. Ο σχεδιασμός των νέων σχεδίων, ελέγχεται ακόμη και πριν ξεκινήσει η παραγωγή. Η σύγχρονη τεχνολογία επεξεργασίας μετάλλου με CNC μηχανήματα, χρησιμοποιείται για την ακριβή κατασκευή μικρών & μεγάλων εξαρτημάτων. Η ολοκληρωμένη κατασκευή μας δίνει τον απόλυτο έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων μας.

4.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η εργοστασιακή αποδοχή δοκιμής (FAT) είναι η ευκαιρία του πελάτη να ελέγξει τη γραμμή του και αν λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Συναρμολογούμε και καλωδιώνουμε την γραμμή και να εκτελέσουμε τις δοκιμές με τα προϊόντα, τους σάκους και τις παλέτες του ίδιου του πελάτη. Παρακολουθώντας αυτές τις δοκιμές ο πελάτης έχει τη σιγουριά ότι το αποτέλεσμα που θα πάρει με την εγκατάστασή του στον χώρο, δεν θα έχει προβλήματα, αλλά ότι αλλαγές πρέπει να γίνουν πριν την παράδοση, αντιμετωπίζονται σ' εμάς, πολύ πιο πριν.

5.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το team της Innovation Systems θα θέσει σε πλήρη λειτουργία την γραμμή σας με διαδικασίες ασφαλείας.

Θα εξασφαλίσει μια ομαλή και γρήγορη εκκίνηση επί τόπου και θα παρέχει το κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης και λειτουργίας του πελάτη.

6.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ – AFTER SALES

Εξατομικευμένες υπηρεσίες βοήθειας για τα συστήματα ζύγισης, συσκευασίας και παλετοποίησης. Παρέχουμε υποστήριξη και βοήθεια σε όλο τον κύκλο ζωής του μηχανήματος. Η ικανοποίηση των πελατών είναι ύψιστης σημασίας για εμάς και την εργασία που κάνουμε κάθε μέρα και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι θα φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια είτε με απομακρυσμένο έλεγχο, είτε επί τόπου!



OKURA Ai1800

ΠΟΛΥ-ΑΡΘΡΩΤΟ
ΡΟΜΠΟΤ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΚΥΚΛΟΙ / ΩΡΑ
1800



ΑΞΟΝΕΣ
4



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
140 kg



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+PE) +/-5%



Τα ρομπότ παλετοποίησης είναι ιδανικά για όλα τα είδο, σε ποικίλες εφαρμογές με μεγάλη παραγωγή και ακρίβεια. Υπάρχουν εγκαταστάσεις με 4 εισόδους παραλαβής έως 6 εξόδους παλετών και εύκολο στον λειτουργία και προγραμματισμό από τον ίδιο τον χρήστη, με πολύ μικρή κατανάλωση ρεύματος και μικρό κόστος συντήρησης.

INNOVATION SYSTEMS

OKURA Ai700

ΠΟΛΥ-ΑΡΘΡΩΤΟ
ΡΟΜΠΟΤ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΚΥΚΛΟΙ / ΩΡΑ
700



ΑΞΟΝΕΣ
4




ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
140 kg



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+PE) +/-5%



Τα ρομπότ παλετοποίησης είναι ιδανικά για όλα τα είδο, σε ποικίλες εφαρμογές με μεγάλη παραγωγή και ακρίβεια. Υπάρχουν εγκαταστάσεις με 4 εισόδους παραλαβής έως 6 εξόδους παλετών και εύκολο στον λειτουργία και προγραμματισμό από τον ίδιο τον χρήστη, με πολύ μικρή κατανάλωση ρεύματος και μικρό κόστος συντήρησης.

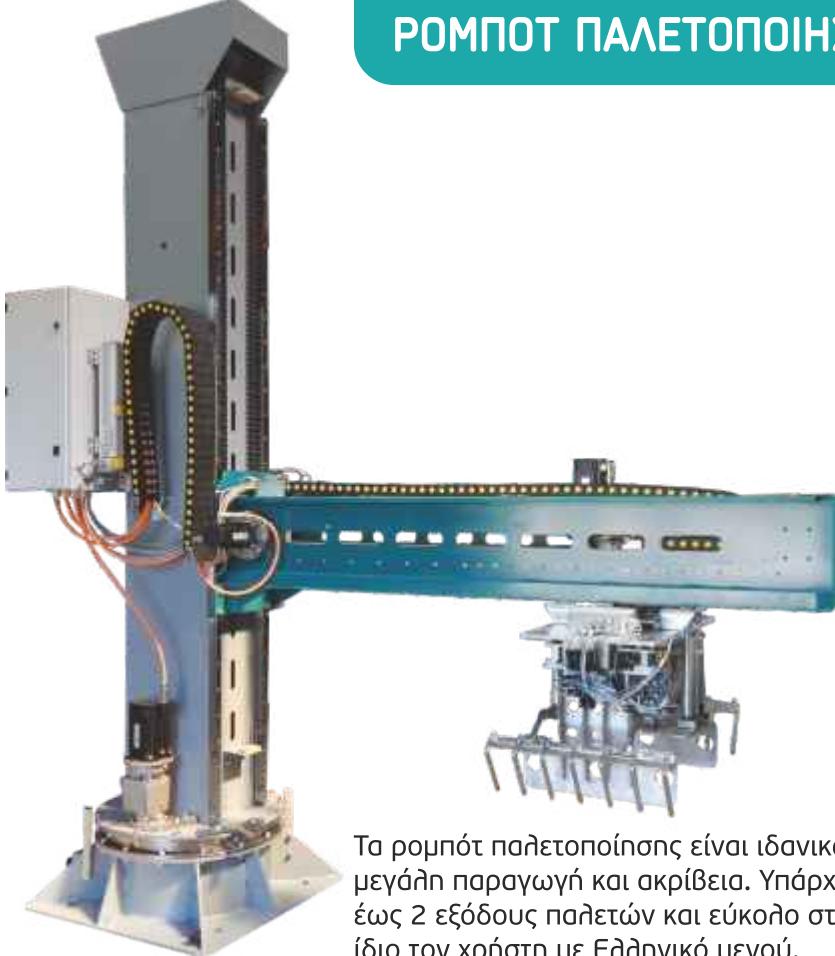

INNOVATION SYSTEMS

Τα ρομπότ παλετοποίησης είναι ιδανικά για όλα τα είδη, σε ποικίλες εφαρμογές με μεγάλη παραγωγή και ακρίβεια. Υπάρχουν εγκαταστάσεις με 2 εισόδους παραλαβής έως 2 εξόδους παλετών και εύκολο στην λειτουργία και προγραμματισμό από τον ίδιο τον χρήστη με Ελληνικό μενού.

RRP 300

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ
ΡΟΜΠΟΤ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΚΥΚΛΟΙ / ΩΡΑ
200 - 400



ΑΞΟΝΕΣ
4



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
50 kg



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%

CR 10 Palletizing

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΡΟΜΠΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



ΚΥΚΛΟΙ / ΛΕΠΤΟ
10



ΑΞΟΝΕΣ
6



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
10 -16 kg



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 230V (L+N+PE) +/-5%



Συνεργατικά ρομπότ με ποικίλες εφαρμογές και σε μεγάλο εύρος λειτουργίας.

Με εύκολο προγραμματισμό από τον ίδιο τον χρήστη και δυνατότητα μεταφοράς από πεδίο εργασίας σε άλλο, σε compact βάση.



IRB460

ΠΟΛΥ-ΑΡΘΡΩΤΟ
ΡΟΜΠΟΤ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΚΥΚΛΟΙ / ΩΡΑ
2040



ΑΞΟΝΕΣ
4



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
110 kg



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



Τα ρομπότ παλετοποίησης είναι ιδανικά για όλα τα είδη, σε ποικίλες εφαρμογές με μεγάλη παραγωγή και ακρίβεια. Υπάρχουν εγκαταστάσεις στο έδαφος ή σε ραουπόδρομους μεταφοράς των παλετών, με επιλογή των ήδη προεπιλεγμένων προγραμμάτων, αλλά διόρθωση των ήδη υπαρχόντων.

INNOVATION SYSTEMS

IRB660

ΠΟΛΥ-ΑΡΘΡΩΤΟ
ΡΟΜΠΟΤ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΚΥΚΛΟΙ / ΩΡΑ
1300



ΑΞΟΝΕΣ
4



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
250 kg



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



Τα ρομπότ παλετοποίησης είναι ιδανικά για όλα τα είδη και βάρο, σε ποικίλες εφαρμογές με μεγάλη παραγωγή και ακρίβεια. Υπάρχουν εγκαταστάσεις στο έδαφος ή σε ραουπόδρομους μεταφοράς των παλετών καθώς και αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας άδειων παλετών ή χαρτονιών. Επιλογή των ήδη προεπιλεγμένων προγραμμάτων, αλλά διόρθωση των ήδη υπαρχόντων.



AL-2WC-SEAL-500

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΣΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
250 -300 Σάκοι



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
14 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE)
+/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
5 - 40 Kg



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+/- 10 - 50 gr

Πλήρως αυτόματη μηχανή συσκευασίας, εξοπλισμένη με μια ή δύο προζυγίσεις και σύστημα τροφοδοσίας άδειων σάκων. Κατάλληλη για σακιά με συγκόλληση, ανοιχτού στομίου, πλαστικά, αλουμινίου, χάρτινα κ.α, με πιέτα ή όχι και με διπλή συγκόλληση.

INNOVATION
SYSTEMS

AL-2WS-600

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΣΑΚΩΝ ΜΕ ΡΑΦΗ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
200 - 500 Σάκοι



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
6 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE)
+/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
10 - 40 Kg



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+/- 10 - 50 gr

Πλήρως αυτόματη μηχανή συσκευασίας, εξοπλισμένη με μια ή δύο προζυγίσεις και διπλό σύστημα τροφοδοσίας άδειων σάκων. Κατάλληλη για σακιά με ραφή, ανοιχτού στομίου, πολυυπροπυλένιο, πλαστικά, χάρτινα κ.α, με πιέτα ή όχι, με διπλή κλωστή για ραφή και ραπτική κεφαλή βιομηχανικού τύπου.



MAL-1WS-400

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΑΚΩΝ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
250 - 300 Σάκοι



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
5 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
10 - 40 Kg



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+- 10 - 50 gr



Ημιαυτόματη μοχανή συσκευασίας, εξοπλισμένη με μια ή δύο προζυγίσεις και αυτόματο σύστημα μεταφοράς σάκων προς ραφή. Κατάλληλη για σακιά με ραφή, ανοιχτού στομίου, πολυυριζόνιο, πλαστικά, χάρτινα κ.α, με πιέτα ή όχι, με διπλή κλωστή για ραφή και ραπτική κεφαλή βιομηχανικού τύπου.

INNOVATION SYSTEMS

SDNW-600

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
ΤΥΠΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ή ΡΟΗΣ ή ΚΟΧΛΙΑ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
400 - Σάκοι



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
4 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
10 - 40 Kg



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+- 10 - 50 gr



Ημιαυτόματη μοχανή συσκευασίας σάκων, εξοπλισμένη με δύο προζυγίσεις για μεγάλη παραγωγή. Κατάλληλη για σακιά ανοιχτού στομίου ή πιέτα.



PWC-300

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ**



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
200 - 300 ΣΑΚΟΙ



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,5 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
10 - 40 Kg



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+- 10 - 50 gr

Ημιαυτόματη μοχανή συσκευασίας, εξοπλισμένη με προζύγιση 70lit και σύστημα ταινίας για την μεταφορά του υλικού προς τον καδοζυγό. Ιδανική για υλικά που δεν θέλουμε να θρυμματίζονται. Κατάλληλη για σακιά ανοιχτού στομίου ή πιέτα.

INNOVATION
SYSTEMS

PWS-300

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ , ΤΥΠΟΥ ΚΟΧΛΙΑ**



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
200 - 300 ΣΑΚΟΙ



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,8 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
10 - 40 Kg



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+- 10 - 50 gr

Ημιαυτόματη μοχανή συσκευασίας, εξοπλισμένη με προζύγιση 70lit σύστημα διπλών κοχλιών για την μεταφορά του υλικού προς τον καδοζυγό. Ιδανική για υλικά με σκόνη, π.χ αλευρώδη, δημητριακά και κ.α. Κατάλληλη για σακιά ανοιχτού στομίου ή πιέτα.



PWG-300

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΡΟΗΣ**



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
320 - 450 ΣΑΚΟΙ



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,0 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
10 - 40 Kg



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+/- 10 - 50 gr



Ημιαυτόματη μηχανή συσκευασίας, εξοπλισμένη με προζύγιση 70lit και σύστημα ροής για την μεταφορά του υλικού προς τον καδοζυγό. Ιδανική για υλικά που ρέουν. Κατάλληλη για σακιά ανοιχτού στομίου ή πιέτα.

INNOVATION SYSTEMS

WG-300

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΡΟΗΣ**



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
180 - 280 ΣΑΚΟΙ



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,0 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
10 - 40 Kg



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+/- 10 - 50 gr



Ημιαυτόματη μηχανή συσκευασίας, με σύστημα ροής για την μεταφορά του υλικού προς το σακί. Ιδανική για υλικά που ρέουν. Κατάλληλη για σακιά ανοιχτού στομίου ή πιέτα.



WS-200

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΚΟΧΛΙΑ**



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
150 - 200 ΣΑΚΟΙ



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,5 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
10 - 40 Kg



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+/- 10 - 50 gr

Ημιαυτόματη μοχανή συσκευασίας, με σύστημα διπλών κοχλιών για την μεταφορά του υλικού προς το σακί. Ιδανική για υλικά με σκόνη, π.χ αλευρώδη δημητριακά και κ.α. Κατάλληλη για σακιά ανοιχτού στομίου ή πιέτα.

INNOVATION
SYSTEMS

WC-200

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ**



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
150 - 200 ΣΑΚΟΙ



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,0 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
10 - 40 Kg



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+/- 10 - 50 gr

Ημιαυτόματη μοχανή συσκευασίας, με σύστημα διπλών κοχλιών για την μεταφορά του υλικού προς το σακί. Ιδανική για υλικά με σκόνη π.χ αλευρώδη, δημητριακά και κ.α. Κατάλληλη για σακιά ανοιχτού στομίου ή πιέτα.





WC-INC-200A

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
120 - 200 ΣΑΚΟΙ



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,0 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
10 - 40 Kg



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+/- 10 - 50 gr



Ημιαυτόματη μοχανή συσκευασίας, με σύστημα επικλινής ταινίας για την μεταφορά του υλικού προς το σακί. Ιδανική για υλικά που δεν θέλουμε να θρυμματίζονται. Κατάλληλη για σακιά ανοιχτού στομίου ή πιέτα.

INNOVATION SYSTEMS

WS-170B

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΚΟΧΛΙΑ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
180 - 230 ΣΑΚΟΙ



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,0 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
10 - 40 Kg



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+/- 10 - 50 gr



Ημιαυτόματη μοχανή συσκευασίας, με σύστημα κοχλία για την μεταφορά του υλικού προς το σακί. Ιδανική για υλικά με σκόνη, π.χ αλευρώδη, δημητριακά και κ.α. Κατάλληλη για σακιά ανοιχτού στομίου ή πιέτα.



WV-100

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΔΟΝΗΣΗΣ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΛΕΠΤΟ
10 -15 ΚΥΚΛΟΥΣ



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
0,6 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
100 - 15000 gr



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+- 3 - 30gr

Ημιαυτόματη μηχανή συσκευασίας, με σύστημα δόνησης για την μεταφορά του υλικού προς τον καδοζυγό. Ιδανική για υλικά που δεν θέλουμε να θρυμματίζονται. Κατάλληλη για σακιά ανοιχτού στομίου ή πιέτα.

INNOVATION SYSTEMS

W2SC-VIBR-BBG40

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, ΓΙΑ BIG BAGS



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
30 - 90 ΣΑΚΟΙ



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
12,0 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
100 - 2000 Kg



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+- 200 - 500gr

Ημιαυτόματη μηχανή συσκευασίας μεγασάκων, με σύστημα κοχλιών για την μεταφορά του υλικού προς τον μεγασάκο. Ιδανική για όλα τα υλικά, κατάλληλη για μεγασάκους ποικίλων διαστάσεων. Σύστημα τεντώματος σάκου με αέρα, σύστημα δόνησης στο κάτω σημείο, σύστημα συγκράτησης και ραουλόδρομοι μεταφοράς σάκου.



SM-IDS-BELAB-5025

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΡΑΦΗΣ ΣΑΚΩΝ
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΑΚΟΥ
ΠΡΟΣ ΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΕΛΩΝ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΩΡΑ
500 ΣΑΚΟΙ



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
2,5 Kw



Ημιαυτόματη ραπτική μηχανή με βιομηχανικού τύπου ραπτική. Σύστημα μεταφοράς σάκου προς ραπτική & τοποθέτησης καρτελών προς ραφή με αυτόματο τρόπο. Αυτόματη κοπή κλωστής. Ιδανική για όλα τα σακιά ανοιχτού στομίου με ή χωρίς πιέτα. Δυνατότητα ρύθμισης ύψους ραπτικής κεφαλής και ταινίας μεταφοράς με πλεκτρική υποβοήθηση & σύστημα αναστροφής σάκου.

INNOVATION SYSTEMS

SM-IDS-CREPE-5025

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΡΑΦΗΣ ΣΑΚΩΝ
ΜΕ ΚΡΕΠΕ-ΡΕΛΙ ΧΑΡΤΙ & ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΡΑΦΗ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΩΡΑ
400 ΣΑΚΟΙ



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
2,5 Kw




Ημιαυτόματη ραπτική μηχανή με βιομηχανικού τύπου ραπτική σύστημα κοπής και τοποθέτησης χαρτιού κρεπέ – ρέλι στο άνω σημείο του σάκου. Σύστημα μεταφοράς σάκου προς ραπτική με αυτόματο τρόπο. Αυτόματη κοπή κλωστής & χαρτιού κρεπέ. Ιδανική για όλα τα σακιά ανοιχτού στομίου στομίου με ή χωρίς πιέτα. Δυνατότητα ρύθμισης ύψους ραπτικής κεφαλής και ταινίας με πλεκτρική υποβοήθηση.

Ιδανική για όλα τα σακιά ανοιχτού στομίου με ή χωρίς πιέτα. Δυνατότητα ρύθμισης ύψους ραπτικής κεφαλής και ταινίας μεταφοράς με πλεκτρική υποβοήθηση.



SM-S-BE-5025

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΡΑΦΗΣ ΣΑΚΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ

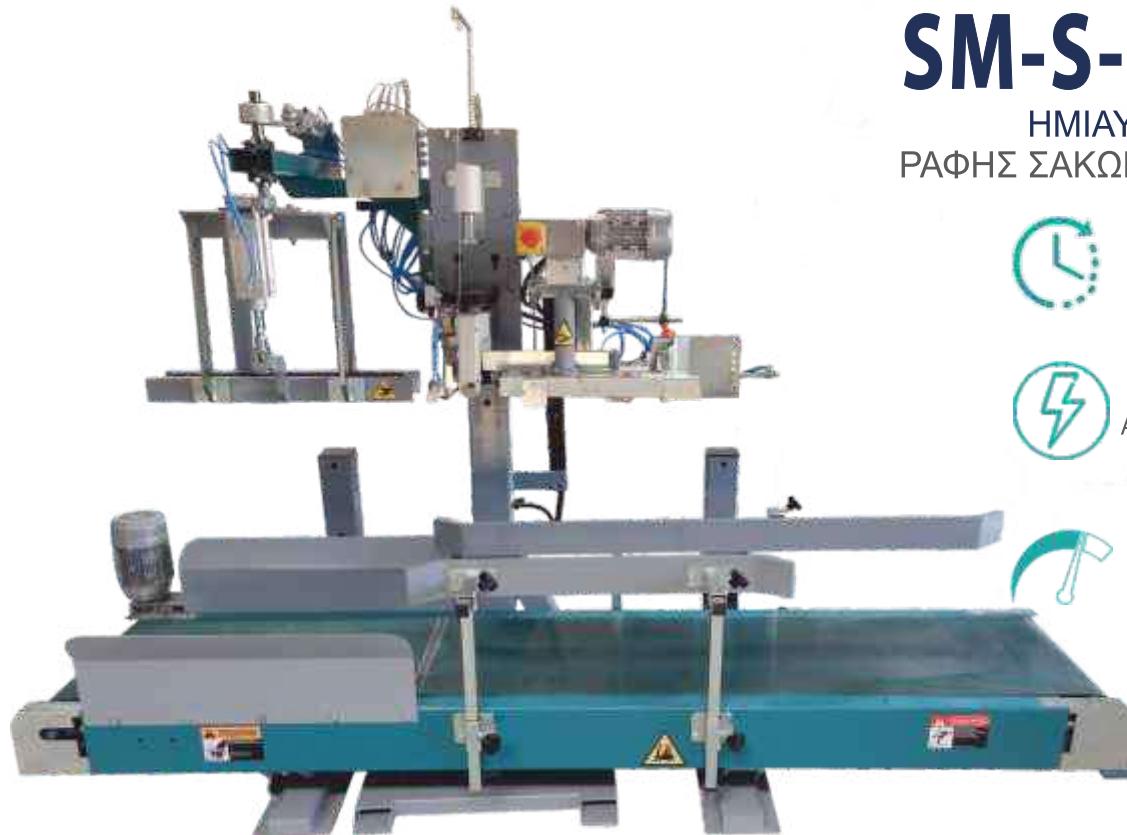

ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΩΡΑ
180 - 250 ΣΑΚΟΙ



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
1,0 Kw

Ημιαυτόματη ραπτική μηχανή με απλή ραπτική κεφαλή N600. Σύστημα μεταφοράς σάκου προς ραπτική & τοποθέτηση καρτελών προς ραφή με αυτόματο τρόπο. Αυτόματη κοπή κλωστής. Ιδανική για όλα τα σακιά ανοιχτού στομίου με ή χωρίς πιέτα. Δυνατότητα ρύθμισης ύψους ραπτικής κεφαλής και ταινίας μεταφοράς και σύστημα αναστροφής σάκου.

INNOVATION
SYSTEMS

SM-S-ML-5025

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΡΑΦΗΣ ΣΑΚΩΝ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΩΡΑ
150 -200 ΣΑΚΟΙ



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
0,75 Kw

Ημιαυτόματη ραπτική μηχανή με απλή ραπτική κεφαλή N600. Σύστημα μεταφοράς σάκου προς ραπτική με χειροκίνητο τρόπο. Αυτόματη κοπή κλωστής. Ιδανική για όλα τα σακιά ανοιχτού στομίου με ή χωρίς πιέτα. Δυνατότητα ρύθμισης ύψους ραπτικής κεφαλής και ταινίας μεταφοράς.



SM-S-BECREPE-5025

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΡΑΦΗΣ ΣΑΚΩΝ
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΣΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΡΑΦΗ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΩΡΑ
400 ΣΑΚΟΙ



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
2,5 Kw



Ημιαυτόματη ραπτική μηχανή με βιομηχανικού τύπου ραπτική. Σύστημα μεταφοράς σάκου προς ραπτική με αυτόματο τρόπο. Αυτόματη κοπή κλωστής. Ιδανική για όλα τα σακιά ανοιχτού στομίου με ή χωρίς πιέτα. Δυνατότητα ρύθμισης ύψους ραπτικής κεφαλής και ταινίας μεταφοράς με μηχανική υποβοήθηση.

INNOVATION
SYSTEMS

SM-S-SEAL-5025

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΣΑΚΩΝ




ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΩΡΑ
250 -350 ΣΑΚΟΙ




ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC
(3+N+PE) +/-5%



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
4,0 - 8,0 Kw

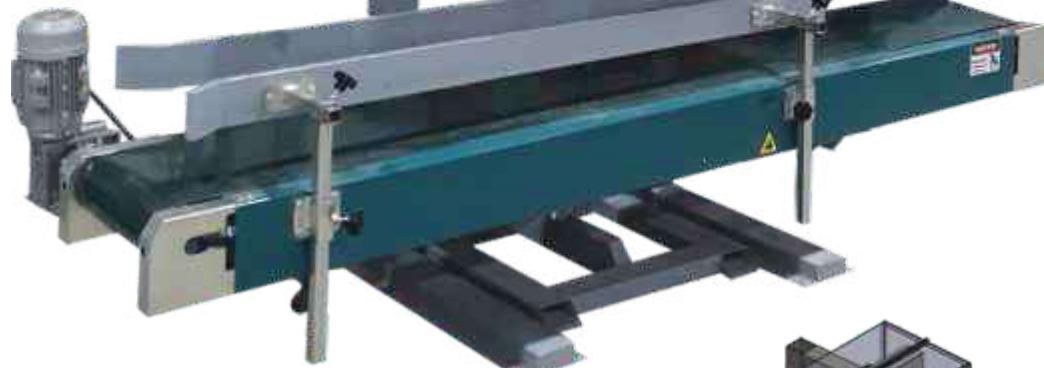

Ημιαυτόματη συγκολλητική μηχανή με μονή ή διπλή κεφαλή συγκόλλησης. Αυτόματος τρόπος θερμοσυγκόλλησης σάκου με 4 στοιχεία συγκόλλησης. Ιδανική για όλα τα σακιά ανοιχτού στομίου με ή χωρίς πιέτα, κατάλληλα για συγκόλληση. Δυνατότητα ρύθμισης ύψους ραπτικής κεφαλής και ταινίας μεταφοράς με μηχανική υποβοήθηση. Ρύθμιση θερμοκρασίας από 0-300 °C, Γερμανικού οίκου, βαρέου τύπου με 24ωρη αδιάληπτη λειτουργία.

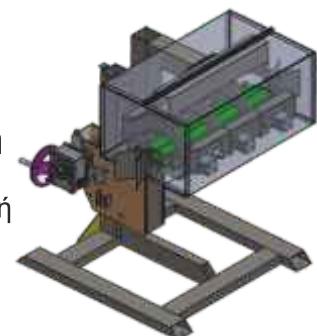



CB-VDM-38

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΛΕΠΤΟ έως 45 bags

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 4,3 Kw

ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC 230VAC (L+N+PE) +/-5%

ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ 10 - 10000gr

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ +/- 1,5%

Αυτόματη μηχανή κάθετης συσκευασίας – διαμόρφωσης σάκων τύπου φάκελου ή Gusset και σύστημα δημιουργίας τρύπα π.χ Eurohole, με πλεκτρικό σύστημα διόρθωσης φιλμ προς κεφαλή, εκτυπωτή carbon, μάτι ανίχνευσης θέσης φιλμ και με σύστημα συγκράτησης του ροιλού με εύκολο και εργονομικό τρόπο. Δυνατότητα με πολυκεφαλικά και όχι μόνο συστήματα υγρών και άλλων ειδών ζυγίσεις. Μεγάλη γκάμα από διαστάσεις σάκων.

INNOVATION SYSTEMS



CB-STER

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΛΕΠΤΟ έως 120 bags

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 5,6 Kw

ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC 230VAC (L+N+PE) +/-5%

ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ 1 - 10000gr

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ +/- 1,5%

Αυτόματη μηχανή κάθετης συσκευασίας – διαμόρφωσης σάκων τύπου φάκελου ή Gusset και σύστημα δημιουργίας τρύπα π.χ Eurohole, με πλεκτρικό-σύστημα διόρθωσης φιλμ προς κεφαλή, εκτυπωτή carbon, μάτι ανίχνευσης θέσης φιλμ και με σύστημα συγκράτησης του ροιλού με εύκολο και εργονομικό τρόπο. Δυνατότητα με πολυκεφαλικά και όχι μόνο συστήματα, υγρών και άλλων ειδών ζυγίσεις. Μεγάλη γκάμα από διαστάσεις σάκων.

INNOVATION SYSTEMS



CB-VP-42

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΛΕΠΤΟ έως 30-60 bags

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 2,5 Kw

ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC 230VAC (L+N+PE) +/-5%

ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ 1 - 10000gr

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ +/- 1,5%

Αυτόματη μηχανή κάθετης συσκευασίας – διαμόρφωσης σάκων τύπου φάκελου ή Gusset και σύστημα δημιουργίας τρύπα π.χ Eurohole, με πλεκτρικό σύστημα διόρθωσης φιλμ προς κεφαλή, εκτυπωτή carbon μάτι ανίχνευσης θέσης φιλμ και με σύστημα συγκράτησης του ροιλού με εύκολο και εργονομικό τρόπο. Δυνατότητα με πολυκεφαλικά και όχι μόνο συστήματα, υγρών και άλλων ειδών ζυγίσεις. Μεγάλη γκάμα από διαστάσεις σάκων.



AW-MP-2520

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
έως 35 παλέτες



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
4,3 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
2000 Kg



ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
ΦΟΡΕΙΟΥ ΦΙΛΜ
2 - 5 m/min



ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
4 - 15 rpm



Αυτόματη γραμμή περιτύλιξης παλετών με αυτόματο τρόπο συγκράτησης και κοπής φιλμ στην παλέτα. Με πλατφόρμα για παλέτες από 800 x 1200 – 1300 x 1300, με μέγιστο ύψος 2300mm. Οθόνη αφής ή εφαρμογή wifi APP, Αυστριακού Οίκου. Έχει μηχανικό σύστημα με φρένο για σταθερή επιμήκυνση του φιλμ ή με πλεκτρική προτάνυση του φιλμ μέχρι και 300%. Προαιρετικά και σύστημα top press.

INNOVATION
SYSTEMS

S-W3 2023a Pre_Str D180

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΥΛΙΧΤΙΚΟ ΠΑΛΕΤΩΝ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΤΑΝΥΣΗ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
έως 25 παλέτες



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,8 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
2000 Kg



ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
ΦΟΡΕΙΟΥ ΦΙΛΜ
2 - 5 m/min



ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
4 - 15 rpm



Ημιαυτόματο τυλιχτικό παλετών με οθόνη αφής ή wifi APP και επιλογή 5 προγραμμάτων περιτύλιξης. Με πλατφόρμα για παλέτες από 800 x 1200 – 1300 x 1300, με μέγιστο ύψος 2300mm. Έχει μηχανικό σύστημα με φρένο για σταθερή επιμήκυνση του φιλμ ή με πλεκτρική προτάνυση του φιλμ μέχρι και 300%. Σύστημα εμπλοκής / απεμπλοκής του φρένου για την διευκόλυνση του δεσμώτος πριν την εκκίνηση. Προαιρετικά σύστημα ράμπας προσέγγισης, top press αλλά και ζυγαριά.



S-W3 2023a D150

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΥΛΙΧΤΙΚΟ ΠΑΛΕΤΩΝ



- ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ έως 25 παλέτες
- ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 1,3 Kw
- ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 2000 Kg
- TAXΥΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΦΙΛΜ 2 - 5 m/min
- TAXΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 - 15 rpm

Ημιαυτόματο τυλιχτικό παλετών με οθόνη αφής ή wifi APP και επιλογή 5 προγραμμάτων περιτύλιξης. Με πλατφόρμα για παλέτες από 800 x 1200 – 1300 x 1300, με μέγιστο ύψος 2300mm. Έχει μηχανικό σύστημα με φρένο για σταθερή επιμήκυνση του φιλμ ή με πλεκτρική προτάνυση του φιλμ μέχρι και 300%. Σύστημα εμπλοκής / απεμπλοκής του φρένου για την διευκόλυνση του δεσίματος πριν την εκκίνηση. Προαιρετικά σύστημα ράμπας προσέγγισης, top press αλλά και ζυγαριά.

INNOVATION SYSTEMS



Ημιαυτόματο τυλιχτικό παλετών τύπου «Τ» για εύκολη πρόσβαση της παλέτας, με οθόνη αφής ή wifi APP και επιλογή 5 προγραμμάτων περιτύλιξης. Με πλατφόρμα για παλέτες από 800 x 1200, με μέγιστο ύψος 2300mm. Έχει μηχανικό σύστημα με φρένο για σταθερή επιμήκυνση του φιλμ ή με πλεκτρική προτάνυση του φιλμ μέχρι και 300%. Σύστημα εμπλοκής / απεμπλοκής του φρένου για την διευκόλυνση του δεσίματος πριν την εκκίνηση. Προαιρετικά σύστημα top press.

INNOVATION SYSTEMS


S-W-T-1023

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΥΛΙΧΤΙΚΟ ΠΑΛΕΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Τ

- ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ έως 20 παλέτες
- ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 1,3 Kw
- ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 1200 Kg
- TAXΥΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΦΙΛΜ 2 - 5 m/min
- TAXΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 - 15 rpm

Ημιαυτόματο τυλιχτικό παλετών με οθόνη αφής ή wifi APP και επιλογή 5 προγραμμάτων περιτύλιξης.

Με πλατφόρμα κατάλληλη για συγκράτηση κουφωμάτων ή long κομματιών, με μέγιστο ύψος 2500mm. Έχει μηχανικό σύστημα με φρένο για σταθερή επιμήκυνση του φιλμ και κεφαλή τοποθέτησης bubble φιλμ. Σύστημα εμπλοκής / απεμπλοκής του φρένου για την διευκόλυνση του δεσίματος πριν την εκκίνηση.

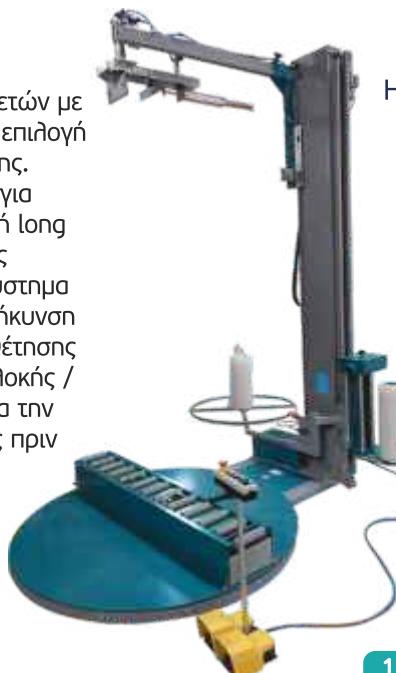

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΥΛΙΧΤΙΚΟ ΠΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

- ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ έως 15 παλέτες
- ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 1,3 Kw
- ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 2000 Kg
- TAXΥΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΦΙΛΜ 2 - 5 m/min
- TAXΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 - 15 rpm



ISEXS-137B

ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΛΕΠΤΟ
έως 55 straps



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
0,7 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 230VAC (L+N+PE) +/-5%



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
100 Kg



Πλήρως αυτόματη τσερκομπχανή κιβωτιών με γέφυρα διαστάσεων 850x600mm. Αυτόματος κύκλος τροφοδοσίας του επόμενου κομματιού τσερκιού, αυτόματος τρόπος μεταφοράς του τσερκιού με φωτοκύτταρα για κύκλους ανά κιβώτιο, καθώς και δυνατότητα τάνυσης 1-58Kg.

INNOVATION SYSTEMS

ISEXS-158 PLUS

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΛΕΠΤΟ
έως 37 straps



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,0 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 230VAC (L+N+PE) +/-5%



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
100 Kg



Αυτόματη τσερκομπχανή κιβωτιών με γέφυρα διαστάσεων 850x600mm. Με κομβίο έναρξης. Αυτόματος κύκλος τροφοδοσίας του επόμενου κομματιού τσερκιού και δυνατότητα τάνυσης 1-60Kg.

INNOVATION SYSTEMS

ISEXS-303

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΛΕΠΤΟ
έως 25 straps



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
0,15 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 230VAC (L+N+PE) +/-5%



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
100 Kg




Ημιαυτόματη τσερκομπχανή κιβωτιών με πάγκο διαστάσεων 780x544mm. Με κομβίο έναρξης, αυτόματη τροφοδοσία τσερκιού μετά από κάθε κύκλο, ρύθμιση τροφοδοσίας τσερκιού και δυνατότητα τάνυσης 1-55Kg.

IS-AUTCAP

ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΤΑΠΩΤΙΚΟ - ΒΙΔΩΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

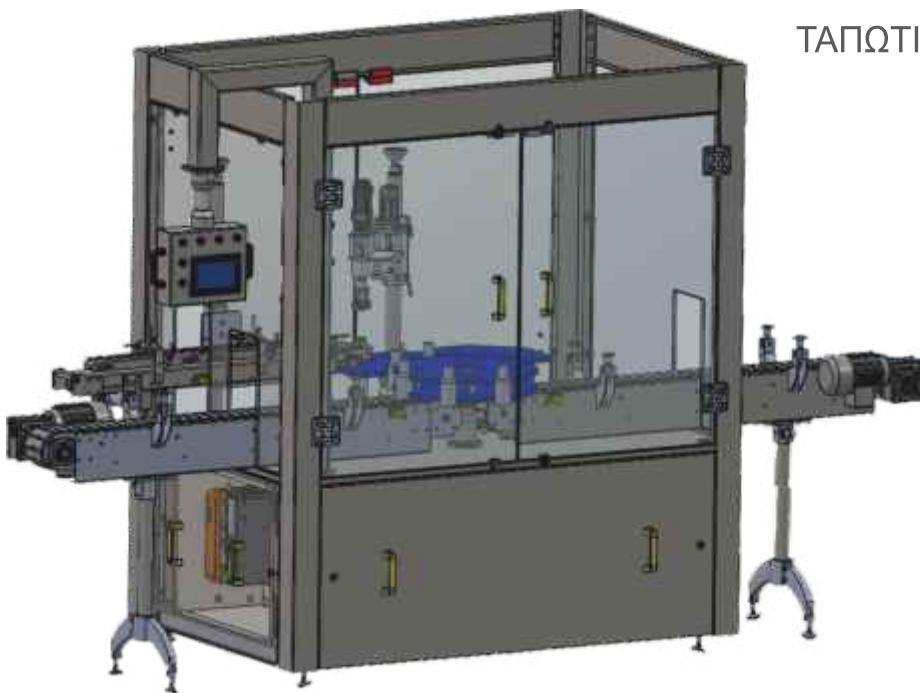

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
έως 2000 μπουκάλια



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,0 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%


Αυτόματο ταπωτικό step by step και αυτόματο τροφοδότη καπακιών και βιδώματος (με έλεγχο ροπής), με παραγωγή έως 2000 bph. Σύστημα pick & place πώματος με έλεγχο ροπής μέσω servo motor.

INNOVATION SYSTEMS

IS-AUTFIL2-14N

ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

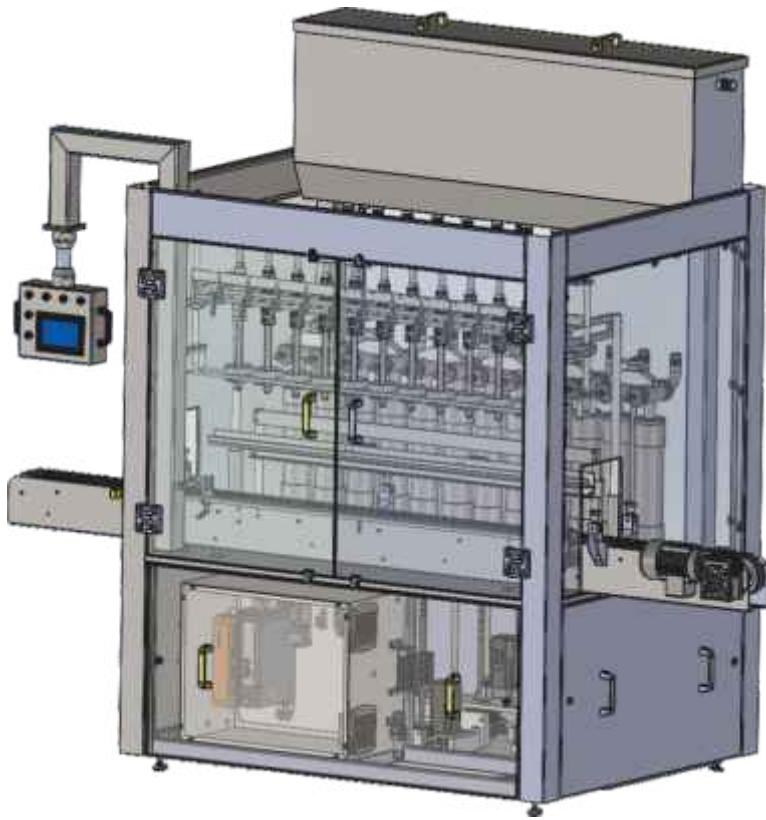

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
έως 5500 μπουκάλια



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
3,0 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
50ml - 5000 ml



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+- 0,2% on 1000 ml

Αυτόματο εμφιαλωτικό παχύρευστων και υγρών υλικών με ρυθμό παραγωγής από 1500 έως 5500 bph. Τα nozzles γεμίσματος, ποικίλουν από 2-14 και είναι κατάλληλα για διαφορετικά μεγέθυντα μπουκαλιών από 50ml έως 5000ml, με βύθιση των nozzles μέσα στο μπουκάλι. Κλειστού τύπου με πόρτες ελέγχου.



IS-AUTCLAB

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ
ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ wrap around



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
έως 3000 μπουκάλια



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
0,5 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 230VAC (L+N+PE) +/-5%



Αυτόματη ετικετέζα «wrap around» μονής ετικέτας από 50-250mm, με σύστημα διαχείρισης ροής μπουκαλιών και ρύθμιση όλων των ειδών μπουκαλιών. Με παραγωγή έως 3000 bph. Κεφαλή ετικετέζας Ιταλικού οίκου με Stepper και controller.

INNOVATION
SYSTEMS

IS-MANFIL2N

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
έως 1000 μπουκάλια



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
0,5 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 230VAC (L+N+PE) +/-5%



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
50ml - 2000 ml



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+- 0,2% on 1000 ml



Ημιαυτόματο συσκευαστικό παχύρευστων και υγρών υλικών με ρυθμό παραγωγής από 500 έως 1500 bph. Τα 2 nozzles γεμίσματος του είναι κατάλληλα για διαφορετικά μεγέθη μπουκαλιών από 50ml έως 2000ml. Διαθέτει πνευματικό ταπωτικό σύστημα χειρός.

ROT TAB 1200

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
0,5 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 230VAC (L+N+PE) +/-5%




Περιστροφικό τραπέζι περισυλλογής από 950 – 1450mm διάμετρο, τύπου Plain ή Concave. Με ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου και Inverter.

*Προαιρετικά σταθμοί τοποθέτησης κιβωτίων για την άμεση τοποθέτηση από τον χειριστή με ρύθμιση της θέσης.

**BF-S-C500**

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SANDWICH**

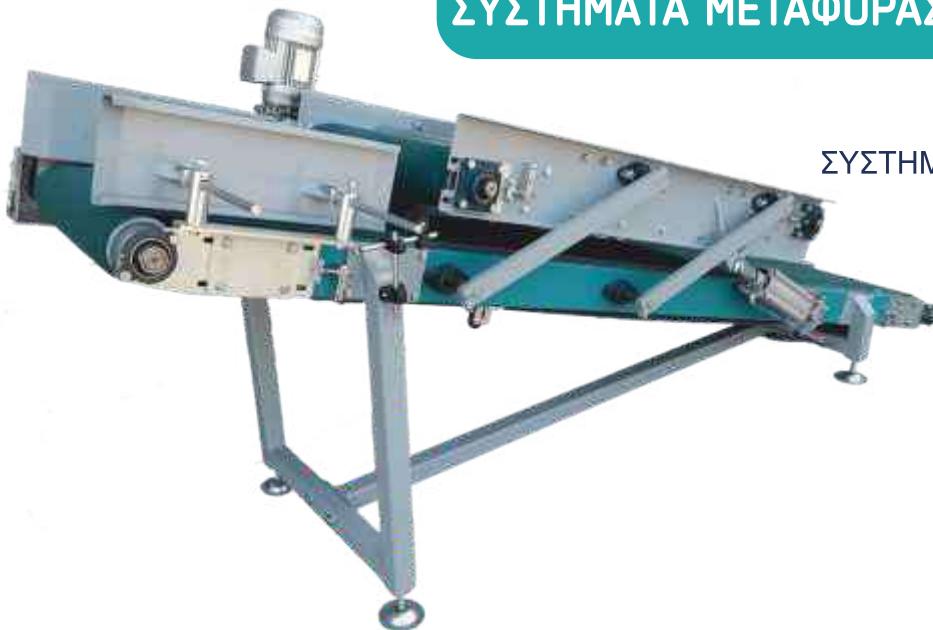

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
έως 500 σάκοι



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,5 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
200 Kg

Σύστημα «σιδερώματος» σάκων για την ευθυγράμμιση του υλικού που περιέχουν ώστε να έχουν την κατάλληλη μορφή για αποτελεσματική παλετοποίηση. Ρύθμιση ανύψωσης άνω ταινίας με πνευματικό σύστημα.

INNOVATION
SYSTEMS



**ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΟΝΗΣΗΣ**



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
έως 500 σάκοι



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
0,75 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
200 Kg

Ραουλόδρομος μεταφοράς σάκων τύπου "δόνησης" για ευθυγράμμιση του υλικού στα σακιά. Κατάλληλο για προϊόντα που δεν θέλουμε να θρυμματιστούνε.

INNOVATION
SYSTEMS

**PU-C500**

**ΡΑΟΥΛΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΑΚΩΝ**



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
έως 500 σάκοι



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
0,75 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
200 Kg

Ραουλόδρομος μεταφοράς σάκων σε ποικίλες διαστάσεις και μορφές. Προαιρετικά σύστημα ανύψωσης σάκου και απλαγής κατεύθυνσης.

BUCKET-Z-ELEV-6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΏΡΑ
έως 10m³



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,0 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
800 Kg



Συστήματα μεταφοράς υλικών τύπου Bucket z-elevator για όλα τα υλικά με δυναμικότητες από 1- 10 m³/h, full ίνοχ ή βαθφί κατάλληλη για τρόφιμα, καθώς και σύστημα στήριξης και ανύψωσης big bag για την τροφοδοσία του z-elevator με δονητικό σύστημα στην είσοδο.

INNOVATION SYSTEMS

FLEX-CONV450

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΡΑΟΥΛΟΔΡΟΜΟΣ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΏΡΑ
έως 10 Tn



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,0 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
300 Kg



Οριζόντια πτυσσόμενη γραμμή μεταφοράς με μέγιστο μήκος 8500mm και πλάτος 500mm.

INNOVATION SYSTEMS

INCL-HY-CONV-7050

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΏΡΑ
έως 10 Tn



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
2,0 - 15 Kw




ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
300 Kg

Επικλινής ταινία μεταφοράς υλικού 8,5 μέτρων, με πρόβολο 4 μέτρων με υδραυλική ανύψωση της ταινίας. Το ύψος κυμαίνεται μεταξύ 2 και 4 μέτρων ενώ αντέχει φορτίο 200 κιλών.

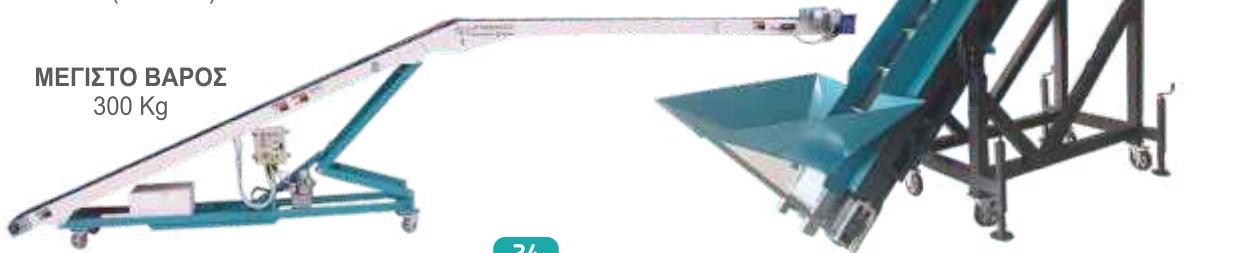



ISDS-H-650

ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



Θερμοσυγκολλητική μηχανή της εταιρείας μας, με Γερμανικό controller και αντιστάσεις με ρύθμιση θερμοκρασίας 0-300 °C. Το ύψος της κεφαλής μεταβάλλεται με μηχανικό τρόπο μεταξύ 450 – 950 mm και η μέγιστη διάσταση κεφαλής είναι τα 750 mm, για διπλή συγκόλληση με πλάτος 10 mm και ελάχιστη διάσταση σφράγισης τα 50 mm.

INNOVATION
SYSTEMS



ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
1,5 sec




ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
3,0 -6,0 Kw



ΣΩΜΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
4 Στοιχεία



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE)
+/-5%

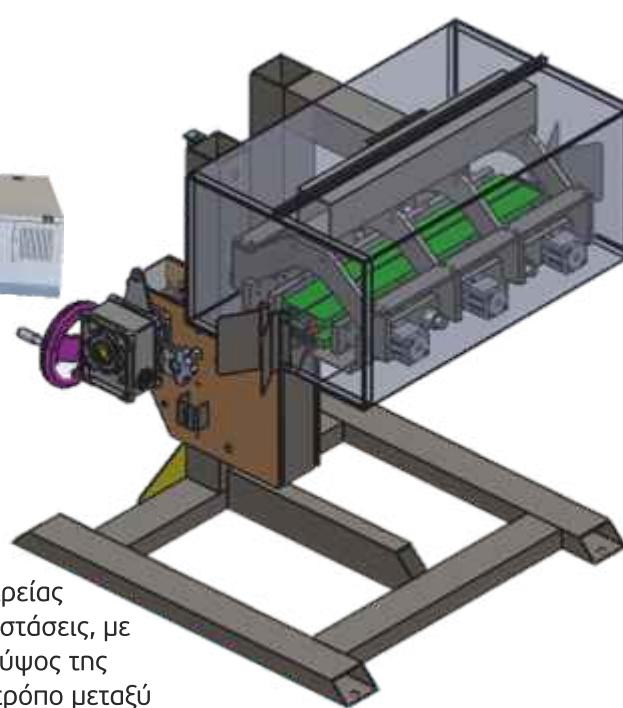

Θερμοσυγκολλητική μηχανή της εταιρείας μας, με Γερμανικό controller και αντιστάσεις, με ρύθμιση θερμοκρασίας 0-300 °C. Το ύψος της κεφαλής μεταβάλλεται με μηχανικό τρόπο μεταξύ 450 – 950 mm και η μέγιστη διάσταση κεφαλής είναι τα 750 mm, για διπλή συγκόλληση με πλάτος 5 mm και ελάχιστη διάσταση σφράγισης τα 10 mm.



ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
3 -5 sec



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,5 - 3,0 Kw



ΣΩΜΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
2 Στοιχεία



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ISPSF-650

ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΜΟΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ STAND



ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ
0,2 - 2 sec



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,2 Kw



ΣΩΜΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
2 Στοιχεία



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 230VAC (L+N+PE) +/-5%



Θερμοσυγκολλητική πλαστικών και αλουμινένιων σάκων, χειροκίνητη ή με ποδοδιακόπτη και πλάτος συγκόλλησης τα 8mm. Ο χρόνος θέρμανσης είναι από 0,2 έως 2sec και η ελάχιστη διάσταση σφράγισης 100mm. Το μοντέλο ISPSF-650 διαθέτει 2 θερμαντικά σώματα των 600W και μήκος συγκόλλησης τα 650mm.

INNOVATION
SYSTEMS

ISQLF-700A

ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΜΟΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ
0,2 - 2 sec



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1,2 Kw



ΣΩΜΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
1 Στοιχείο



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 230VAC (L+N+PE) +/-5%



Θερμοσυγκολλητικό πλαστικών και αλουμινένιων σάκων με ραουλόδρομο ελεύθερης κίνησης. Διαθέτει 1 θερμαντικό σώμα των 1200W. Η μέγιστη διάσταση σφράγισης είναι 700mm και η ελάχιστη 50mm. Το επιτρεπόμενο βάρος φόρτωσης είναι 15 κιλά.



Θερμοσυγκολλητικό πλαστικών σάκων με βάση στήριξης και ραουλόδρομο κίνησης. Διαθέτει 2 θερμαντικά σώματα των 500W που μπορεί να φτάσει την θερμοκρασία των 0-300 °C. Το πάχος συγκόλλησης είναι 8 με 10mm και είναι συνεχόμενη συγκόλληση. Μέγιστο βάρος κίνησης στον ραουλόδρομο είναι τα 50 κιλά.

INNOVATION SYSTEMS

ISQLF-1680

ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ STAND



ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 1 - 1,5 sec



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 1,2 Kw



ΣΩΜΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 Στοιχεία



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC 230VAC (L+N+PE) +/-5%



ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ



ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 0,2 -2 sec



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 180 W



ΣΩΜΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Στοιχείο



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC 230VAC (L+N+PE) +/-5%

Τα μοντέλα PFS είναι θερμοσυγκολλητικά πλαστικών σάκων χειρός με 1 σώμα θερμότητας 180W. Το πάχος συγκόλλησης είναι 2mm και το πάχος σφράγισης 0,5mm. Ο χρόνος θέρμανσης είναι από 0,2 έως 1,3 sec. Το πλάτος συγκόλλησης κυμαίνεται μεταξύ 100 και 400 mm ανάλογα το μοντέλο.

INNOVATION SYSTEMS

ISPS-450

ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ



ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 0,2 -2 sec



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 600 W



ΣΩΜΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Στοιχείο



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC 230VAC (L+N+PE) +/-5%



Επιτραπέζιο θερμοσυγκολλητικό πλαστικών, αλουμίνιων σάκων με μέγιστη διάσταση σφράγισης τα 450mm και ελάχιστη τα 100mm. Το θερμικό σώμα των 600W έχει την δυνατότητα σφράγισης σε 0,2 έως 1,3 sec με πλάτος συγκόλλησης 8 mm και πάχος 0,5mm.



ISEXC-137

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ



ΚΙΒΩΤΙΑ / ΛΕΠΤΟ
15



ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
1 1/2", 2"



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 230VAC
(L+N+PE) +/-5%



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
1 Kw



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ
30 Kg



Το ISEXC-137 είναι ένας πλήρως αυτοματοποιημένος σταθμός διαμόρφωσης κιβωτίων με παραγωγή που φτάνει τα 15 κιβώτια ανά ώρα. Μπορεί να διαμορφώσει κιβώτια πλάτους από 120 έως 345 mm και μήκους 175 έως 500 mm. Η κατανάλωση ισχύος είναι 1kw ενώ η κατανάλωση αέρος 20 N1/min 6 bar.

INNOVATION
SYSTEMS

ISTMD-C26UF

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ



ΚΙΒΩΤΙΑ / ΉΡΑ
1000



ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
1 1/2", 2"



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 230VAC
(L+N+PE) +/-5%



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
0,4 Kw



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ
30 Kg



Ο ISTMD-C26UF είναι ένας αυτόματος σταθμός κλεισμάτος κιβωτίων στο άνω σημείο, με ταχύτητα μεταφοράς 19 m/min. Η συγκόλληση γίνεται στο πάνω και κάτω μέρος του κιβωτίου. Οι διαστάσεις του υποστηριζόμενου κιβωτίου είναι: πλάτος από 150 έως 580 mm, μήκος 200 έως 550 mm και ύψος 120 έως 480 mm.



Σύστημα διαμόρφωσης κιβωτίων στο κάτω σημείο του κιβωτίου. Το πλάτος του κιβωτίου μπορεί να είναι από 160 έως 480 mm ενώ το μήκος από 200 έως 600 mm με μέγιστο βάρος τα 20 κιλά. Υποστηρίζει ταινίες συγκόλλησης bopp και pvc.

Η κατανάλωση αέρος είναι 1,5 N1/min 6 bar και οι διαστάσεις της μηχανής 1700 X 950 X 560 mm.

INNOVATION
SYSTEMS



ISEXC-116

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ



ΚΙΒΩΤΙΑ / ΩΡΑ 300



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC 230VAC (L+N+PE) +/-5%



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΑΕΡΑ



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 30 Kg



ISTMD-C26U

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ



ΚΙΒΩΤΙΑ / ΩΡΑ
1000



ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
1 1/2", 2"



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 230VAC
(L+N+PE) +/-5%



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
0,4 Kw



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ
30 Kg

Σύστημα συγκόλλησης κιβωτίων στο άνω και κάτω σημείο. Η ταχύτητα μεταφοράς είναι 20 m/min με υποστηριζόμενο πλάτος κιβωτίου 95 έως 300 mm, μήκος 185mm και ύψος από 70 έως 500mm. Δέχεται ταινία συγκόλλησης τύπου bopp και pvc με προτεινόμενο πάχος 0,55 mm.



DZ 400 2D

ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ VACUUM



ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ / min
1 - 4



ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
420X440X80mm



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 230VAC
(L+N+PE) +/-5%



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
1,5 Kw



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ
10 Kg

Θερμοσυρρικνωτική μηχανή (vacuum) μονού θαλάμου με συσκευή πλήρωσης αερίου. Το υλικό συγκόλλησης είναι PVC και ο μέγιστη διάσταση σφράγισης 400 επί 10 mm. Η ταχύτητα συγκόλλησης είναι από 1 έως 4 τεμάχια το λεπτό. Οι διαστάσεις του θαλάμου είναι 420 x 440 x 80 mm.



ISEKH 455

ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ



ΤΕΜΑΧΙΑ / ΩΡΑ
400



ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
420X550X250mm



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 230VAC
(L+N+PE) +/-5%



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
3,77 Kw



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ
30 Kg




Θερμοσυρρικνωτική μηχανή με παραγωγή 400 τεμαχίων την ώρα. Το υλικό συγκόλλησης είναι PVC και ο μέγιστη διάσταση σφράγισης 420 επί 550mm (DxL) και ύψος 250mm (H). Με διάσταση ρολό φιλμ 600mm x 250mm

INNOVATION
SYSTEMS



MIX 1CM INOX

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΥΠΟΥ RIBBON ή PADS

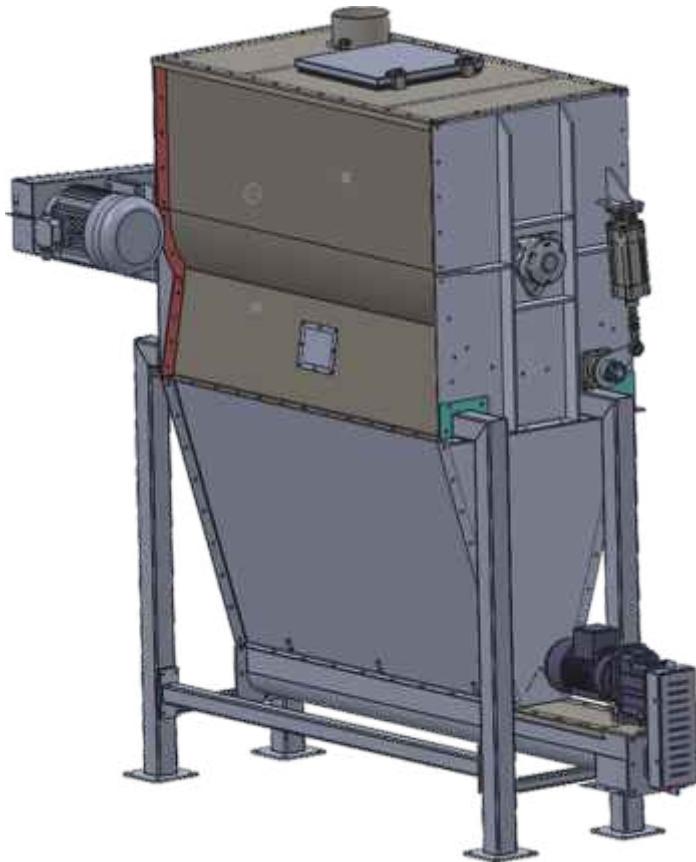

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
6 - 10 batches



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
7,0 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
1 m³



ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ
5 - 15 min

Αναδευτήρας υλικών για μεγάλη ομοιογένεια των στοιχείων ανάδευσης αρχιτεκτονικής «Ribbon ή Pads». Απόθεση του υλικού με μονό πορτάκι σε κάποια πλευρά ή με ολόκληρο τον πυθμένα σε σιλό αναμονής ή όχι.

INNOVATION
SYSTEMS

HM-200L

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΥΠΟΥ RIBBON



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
10 - 15 batches



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
7,0 - 15,0 Kw



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE)
+/-5%



ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
200 - 2000 Lt



ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ
5 - 15 min

Αναδευτήρας υλικών για μεγάλη ομοιογένεια των στοιχείων ανάδευσης αρχιτεκτονικής «Ribbon ή Pads». Απόθεση του υλικού με μονό πορτάκι σε κάποια πλευρά ή με ολόκληρο τον πυθμένα σε σιλό αναμονής ή όχι.



F900A

ΣΑΚΟΡΑΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ Β.Τ.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΩΡΑ
600 Σάκοι

ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ
0,75Kw / 50 Hz



F900AC

ΣΑΚΟΡΑΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ Β.Τ.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΩΡΑ
450 Σάκοι

ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ
0,75Kw / 50 Hz



F300A

ΣΑΚΟΡΑΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΩΡΑ
350 Σάκοι

ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ
90W / 50 Hz



Σακοραπτικές μηχανές
βιομηχανικού τύπου
ή χειρός, με μεγάλη
ποικιλία παραγωγής
και εφαρμογών.

N600A

ΣΑΚΟΡΑΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΩΡΑ
450 Σάκοι

ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ
90W / 50 Hz



N600AC

ΣΑΚΟΡΑΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΩΡΑ
350 Σάκοι

ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ
90W / 50 Hz



N620A

ΣΑΚΟΡΑΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΩΡΑ
450 Σάκοι


ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ
90W / 50 Hz





SP-1212T-2T

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΖΥΓΑΡΙΑ

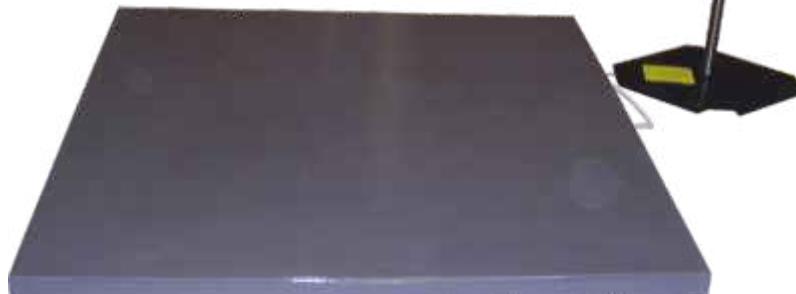

Επιδαπέδια ζυγαριά. Οι διαστάσεις της πλατφόρμας είναι 1250x1250x95mm. Για την ζύγιση χρησιμοποιεί 4 δυναμοκυψέλες τύπου BEAM IP68, & διαθέτει ψηφιακό ενδείκτη ζύγισης με 6 ψηφιακά κόκκινα LED μεγέθους 20mm. Δέχεται τροφοδοσία 230V AC αλλά έχει και μπαταρία αυτονομίας 10 ωρών. Μπορεί να συνδεθεί με άλλα μηχανήματα με θύρα επικοινωνίας RS232, καθώς και με εκτυπωτή.

INNOVATION SYSTEMS



Επιδαπέδια ζυγαριά με πλατφόρμα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304, διαστάσεων 400x600mm. Χρησιμοποιεί δυναμοκυψέλες τύπου SINGLE POINT IP65, CLASS C. Διαθέτει ψηφιακό ενδείκτη ζύγισης με 6 ψηφιακά κόκκινα LED μεγέθους 20mm. Δέχεται τροφοδοσία 230V AC αλλά έχει και μπαταρία αυτονομίας 10 ωρών. Μπορεί να συνδεθεί με άλλα μηχανήματα με θύρα επικοινωνίας RS232, καθώς και με εκτυπωτή.

INNOVATION SYSTEMS



Η ζυγαριά Lacs-N έχει πλατφόρμα ζύγισης διαστάσεων 230x335mm και είναι φτιαγμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Δέχεται παροχή ρεύματος στα 230VAC ενώ διαθέτει και μπαταρία 4Ah αυτονομίας 70 ωρών. Έχει πληκτρολόγιο 8 κομβών από αδιάβροχη μεμβράνη ψηφιακό ενδείκτη ζύγισης και θύρα επικοινωνίας RS232. Διαθέτει αιφάδι και ρυθμιζόμενα πόδια για την ευθυγράμμιση της.

LACS-N

ΖΥΓΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥ



ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΖΥΓΙΣΗΣ
1 gr



ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
1 - 30000 gr



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
+- 1gr



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 230VAC (L+N+PE)
+-5%



PR-HYD-1.5Tn

ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΠΑΛΕΤΩΝ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΩΡΑ
20 - 30 ΠΑΛΕΤΕΣ



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AC 380VAC (3+N+PE) +/-5%



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
6,0 Kw



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
1500 Kg



Σύστημα αναστροφής παλέτας 180° με συγκράτηση και από τις δύο πλευρές.
Μέγιστο βάρος 1.500Kg και διαστάσεις παλέτας από 1.200mm – 2.200mm.
Βαρέου τύπου.



Problem - Free Start - Up

Πλήρης συναρμολόγηση συστήματος και λειτουργικές δοκιμές στις εγκαταστάσεις μας, για να εξασφαλίσουμε γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση στον πελάτη.



ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2^ο ΧΛΜ Γρεβενών - Ελάτου, Γρεβενά
Τηλ. 24620 80067

ΕΚΘΕΣΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Κ. Καραμανλή 28, Διαβατά - Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2313 037016

www.innovationsystems.gr
info@innovationsystems.gr

